



إنارة ليد حائطية

LED Emergency Light -
NEL01X IP65

LED WALLUX

LED WALLUX

LED Emergency Light - NEL01X IP65



البيانات الضوئية

نوع شريحة الليد : شريحة ليد عالية الجودة

الفعالية الضوئية : ٤٥ لومين/وات

درجة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠ كلفن ، ٤٠٠٠ كلفن ، ٦٥٠٠ كلفن

مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠

GENERAL SPECIFICATIONS

LED Chips : High Quality LED SMD Chip

Luminous Efficacy : 45 lm/W

Standard color temp. : 3000K/4000K/6500K

CRI (Ra) : > 80

البيانات الكهربائية

القدرة المقننة : (٣ ، ٤ ، ٧) وات

نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية ذات تيار ثابت

الجهد المقنن : (٢٢٠ - ٢٤٠) فولت متردد

التردد المقنن : ٦٠ هرتز

معامل القدرة : أكبر من ٠.٩٥

Electrical Data

Power Rating : (3 , 4 , 7) W

Driver : Integrated electronic LED constant current driver

Voltage rating : (220-240) V

Frequency rating : 60 Hz

Power factor : > 0.95

مواصفات عامة

التثبيت : حائط

الجسم : مصنوع من البولي كربونيت

درجة الحماية : IP65

التحكم الضوئي : التحكم الضوئي

درجة حرارة التشغيل : ٠ - ٤٠ درجة مئوية

العمر الافتراضي المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة في درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية

General Specifications

Mounting : Wall

Housing : polycarbonate Material

Degree of protection : IP65

Light Controller : Opal Diffuser

Operating temperature : -5 ; 40°C

Rated lifetime : 50,000 Hrs(L70 @ 40°C)



HIGH CRI >80

الوصف :

إن LED Emergency Light - NEL01X IP65 هي علامة خروج جدارية متعددة التركيب من البولي كربونات مع طقم طوارئ لمدة 3 ساعات. 1.5 ساعة كخيار آخر

DESCRIPTIONS :


LED Emergency Light - NEL01X IP65 is a multi mounting exit sign Wall of polycarbonate housing with Maintained and Non-Maintained 3 hrs Emergency Kit. (1.5 Hr. as option).

الاستخدامات :

مناسبة للإستخدام في : المدارس والمكاتب والممرات والمستشفيات ومواقف السيارات والمسارح

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Suitable to be used in : Schools, offices and passages, hospitals, parking and theatres

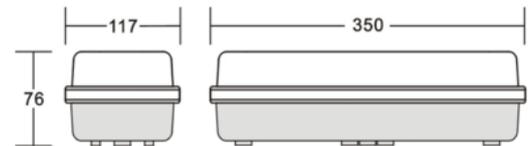

الخيارات المتاحة :

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى الإضاءة.

OPTIONS :

Dimmable Driver 1 -10 / DALI .

SPECIFICATIONS :

المواصفات :

Model	Wattage	SMD LED's	Ni-Cd Battery	Duration	Mode	L	W	H
EXIT - NEL011 - IP65 - 3W	3W	12 pcs SMD LED	3.6V 1500mAh	3hrs	M/NM	350 mm	117 mm	76 mm
EXIT - NEL011 - IP65 - 4W	4W	30 pcs SMD LED	3.6V 1800mAh	3hrs	M/NM	350 mm	117 mm	76 mm
EXIT - NEL011 - IP65 - 7W	7W	51 pcs SMD LED	4.8V 1800mAh	3hrs	M/NM	350 mm	117 mm	76 mm

Head office

Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246 Riyadh 11431

Tel : +966 11 4777 700
Fax: +966 11 4789 469

Western Region Office

Tahliya Street
P.O Box 20798 Jeddah 21465

Tel : +966 12 6650888
Fax: +966 12 6633413

Eastern Region Office

King Abdulaziz Street
P.O Box 8492 Dammam 31482

Tel : +966 13 8336509
Fax: +966 13 8329065

ContactUs@noortek.com



www.noortek.com